


TK vrták - dvojestupňový, úprava standardního produktu

1 Geometrie

podobné jako WNT obj.č.

2* Rozměry

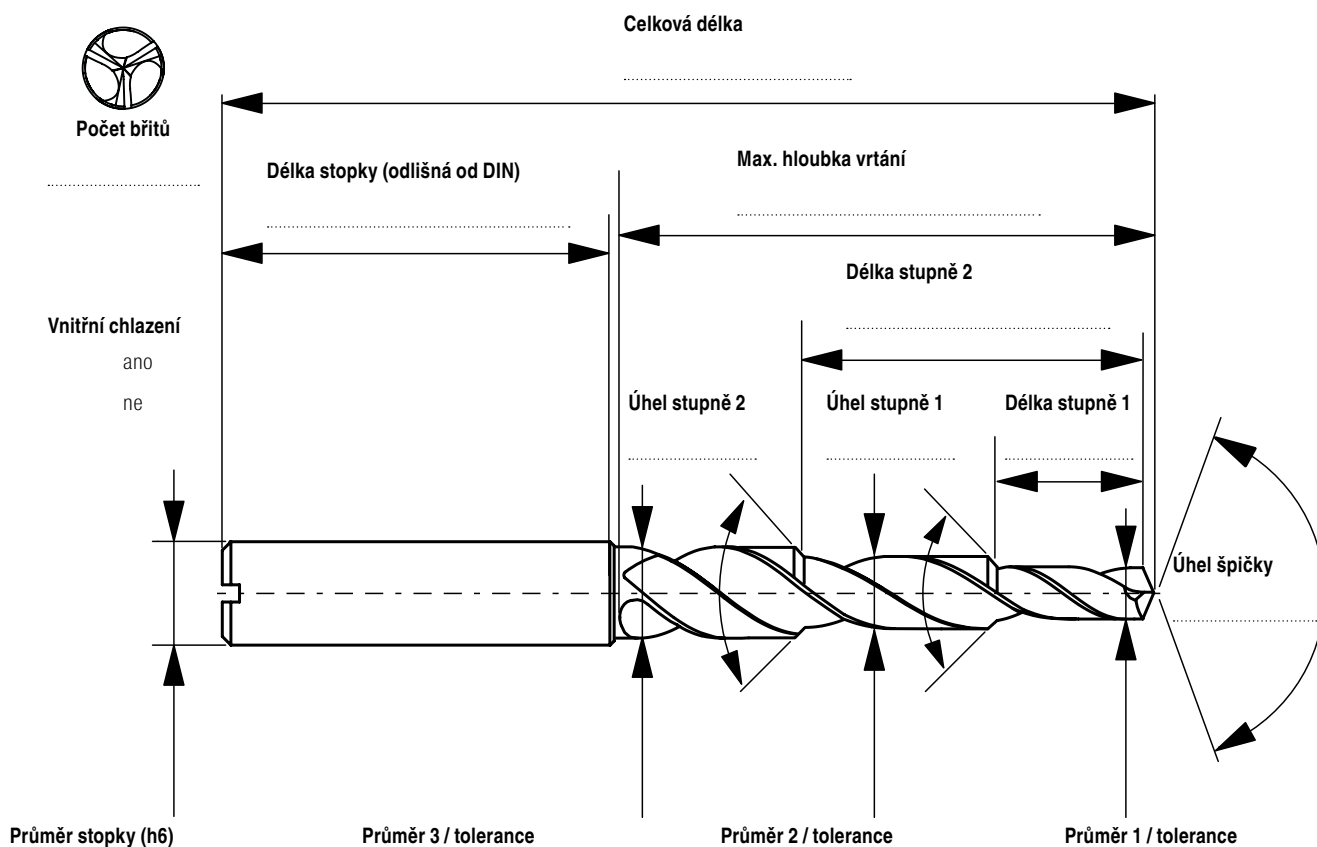


3 Chladicí médium

Emulze olej vzduch bez
mazání minimálním množstvím maziva Tlak chladicí kapaliny barů


4* Tvar stopky



hladká stopka (DIN 6535 HA)





Weldon (DIN 6535 HB)



Whistle Notch (DIN 6535 HE)

odlišná od DIN
(rozměry zapište do výkresu)

5 Způsob vrtání



průchozí díra

slepá díra

6* Povlak

bez povlaku

jako referenční produkt

TK vrták - dvojstupňový, úprava standardního produktu

7 Údaje o materiálu

číslo materiálu

označení normy

pevnost v N/mm²/ tvrdost (HRC, HB...)

8 Poznámka

9 Požadovaný počet kusů:

ks

* pro Vámi nespecifikované údaje v bodech 2, 4 a 6 vezmeme v úvahu standardní rozměry

Firma

Oddělení

Ulice

Kontaktní osoba

PSČ / Místo

Tel. na kontaktní osobu

Zákaznické č. (je-li k dispozici)

Vaše poznámka

