


Forets étagés configurables de WNT

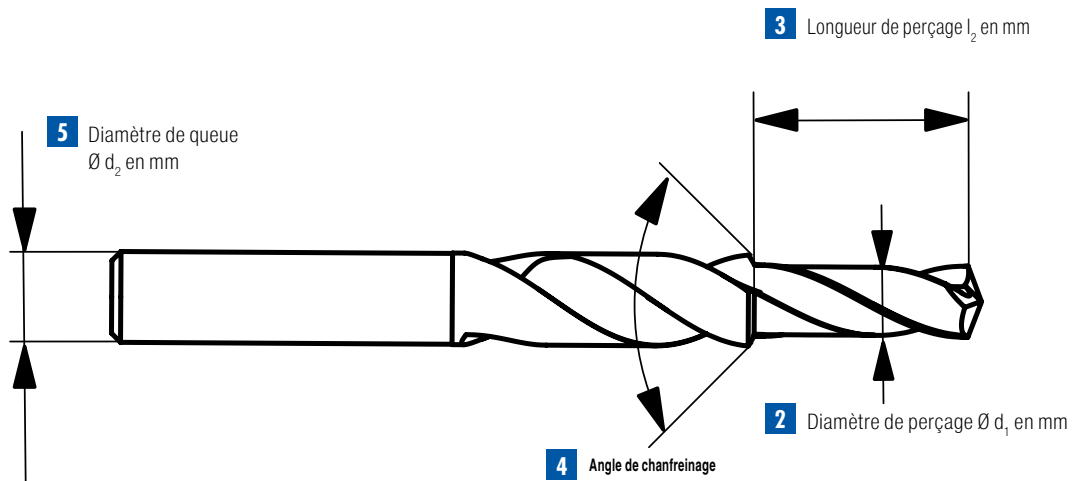

1 Référence (Veuillez encercler la référence souhaitée)

3xD, sans trous d'huile, UNI 10 991 xxxxx	3xD, sans trous d'huile, VA 10 992 xxxxx	3xD, avec trous d'huile, UNI 10 993 xxxxx	3xD, avec trous d'huile, VA 10 994 xxxxx	5xD, sans trous d'huile, UNI 10 995 xxxxx	5xD, sans trous d'huile, VA 10 996 xxxxx	5xD, avec trous d'huile, UNI 10 997 xxxxx	5xD, avec trous d'huile, VA 10 998 xxxxx
--	---	--	---	--	---	--	---

2 Diamètre de perçage Ø d₁ en mm

..... mm

→ Voir tableaux d'outils

5 Diamètre de queue Ø d₂ en mm

..... mm

→ Voir tableaux d'outils

3 Longueur de perçage l₂ en mm

..... mm

→ Voir tableaux d'outils


6 Type de queue (Veuillez encercler celle souhaitée)



Queue lisse (DIN 6535 HA)



Weldon (DIN 6535 HB)



Whistle Notch (DIN 6535 HE)

4 Angle de chanfreinage

..... ° 60°-120°

7 Nombre de pièces

..... Qté

Société	Dept
Rue	Interlocuteur
CP / Ville	N° de téléphone
Code client (si disponible)	Vos références

