


FORMULÁŘ

Poptávky speciálních nástrojů
TK vrták – dvoustupňový

Prosím zašlete vyplněný formulář na info.cesko@ceratizit.com!

Firma: Oddělení:
Aplicační technik: Kontaktní osoba:
Číslo zákazníka: Tel. na kontaktní osobu:
Vaše poznámka: E-mail adresa kontaktní osoby:

1 Rozměry

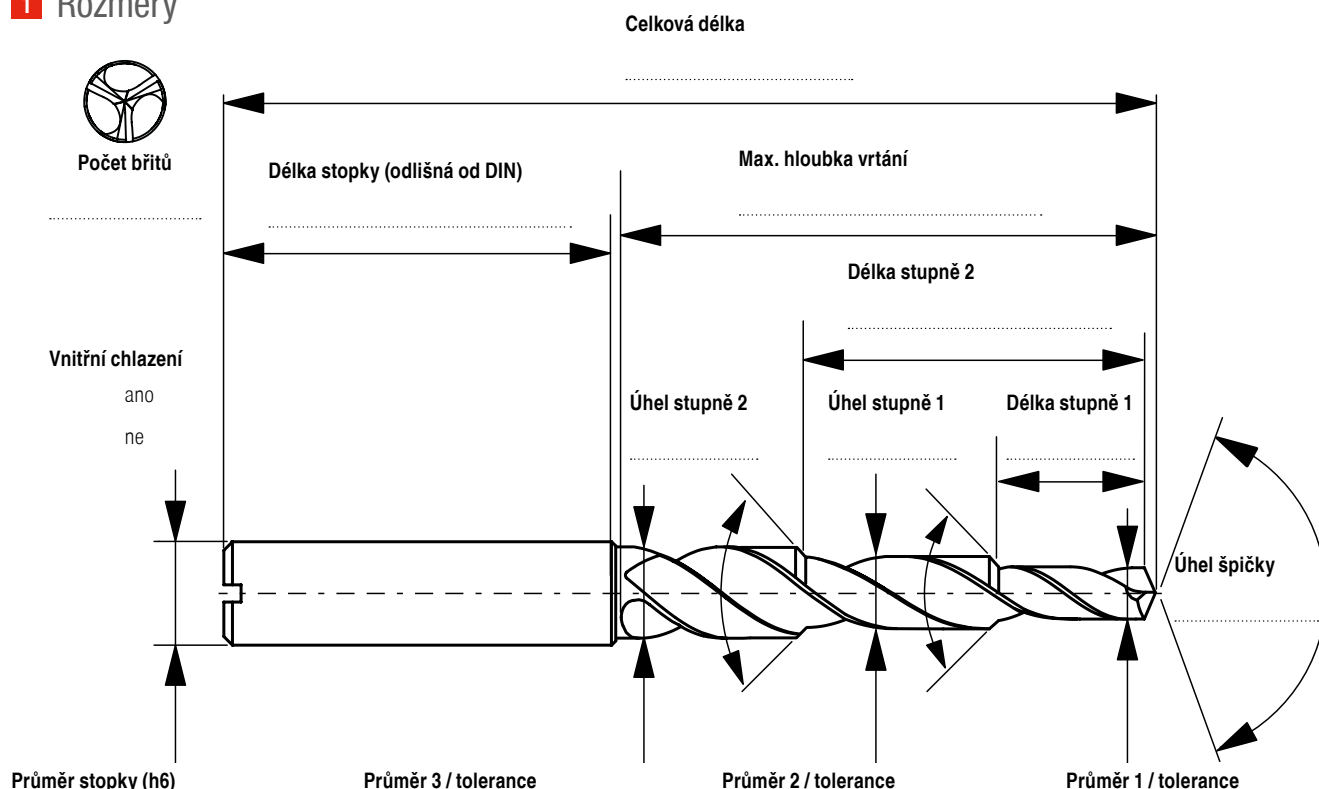


2 Chladicí médium


Emulze olej
mazání minimálním množstvím maziva

vzduch bez
Tlak chladicí kapaliny barů

3 Tvar stopky




hladká stopka (DIN 6535 HA)


Weldon (DIN 6535 HB)


Whistle Notch (DIN 6535 HE)

odlišná od DIN
(rozměry zapíše do výkresu)

4 Způsob vrtání



Průchozí díra

Slepá díra

5 Povlak

Bez povlaku

S povlakem

6 Údaje o materiálu

číslo materiálu

Označení normy

pevnost v N/mm²/ tvrdost (HRC, HB...)**7 Poznámka****8 Požadovaný počet kusů:**

ks