


QUESTIONNAIRE

Demande d'outils spéciaux
Forets en carbure doublement étagés

Merci d'envoyer votre formulaire dûment rempli par mail à info.france@ceratizit.com !

Société : Dept / Ville :
Contact Cératizit : Interlocuteur :
Code client : N° de téléphone :
Vos références : Votre adresse mail :

1 Dimensions

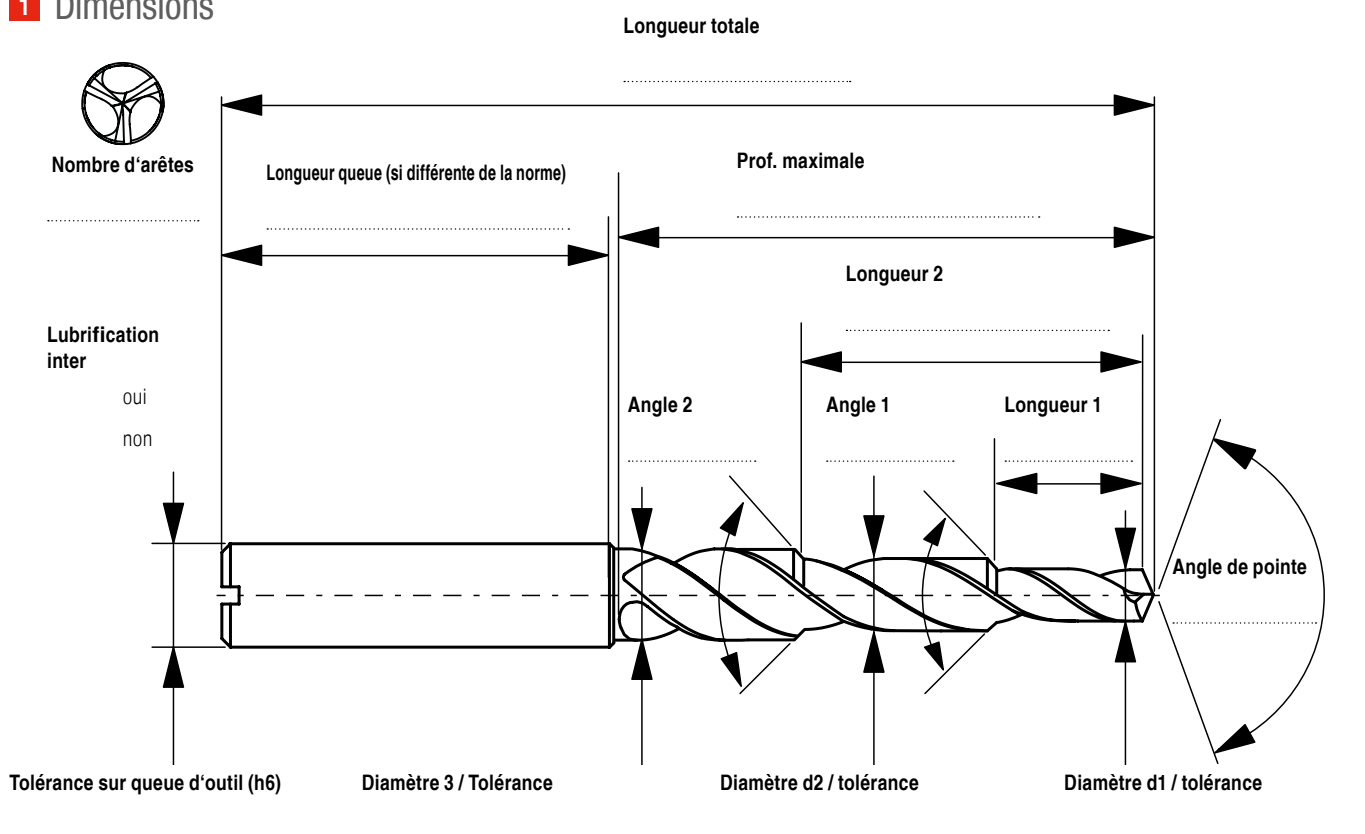

2 Lubrification

Emulsion
Micro-pulvérisation

Huile

Air


sans

Pression du lubrifiant bars


3 Type de queue



Queue lisse (DIN 6535 HA)





Weldon (DIN 6535 HB)



Whistle Notch (DIN 6535 HE)

Différent de DIN
(Mentionner les dimensions sur
le schéma)

4 Type de travail



Trou débouchant

Trou borgne

5 Revêtement

Non revêtu

Revêtu

6 Matériau à usiner

Code matière

Désignation

Résistance en N/mm²/Dureté (HRC, HB ...)**7 Remarques****9 Quantité souhaitée :**

(Quantité minimale de commande : 3 pièces)

Qté