Semi-Estándar – Taladrado en macizo

Cantidad:

Material a mecanizar:

Mecanizado:

- ◯ Agujero pasante
- ◯ Agujero ciego

Por favor, adjunte a su e-mail un plano/dibujo del contorno a ser mecanizado.

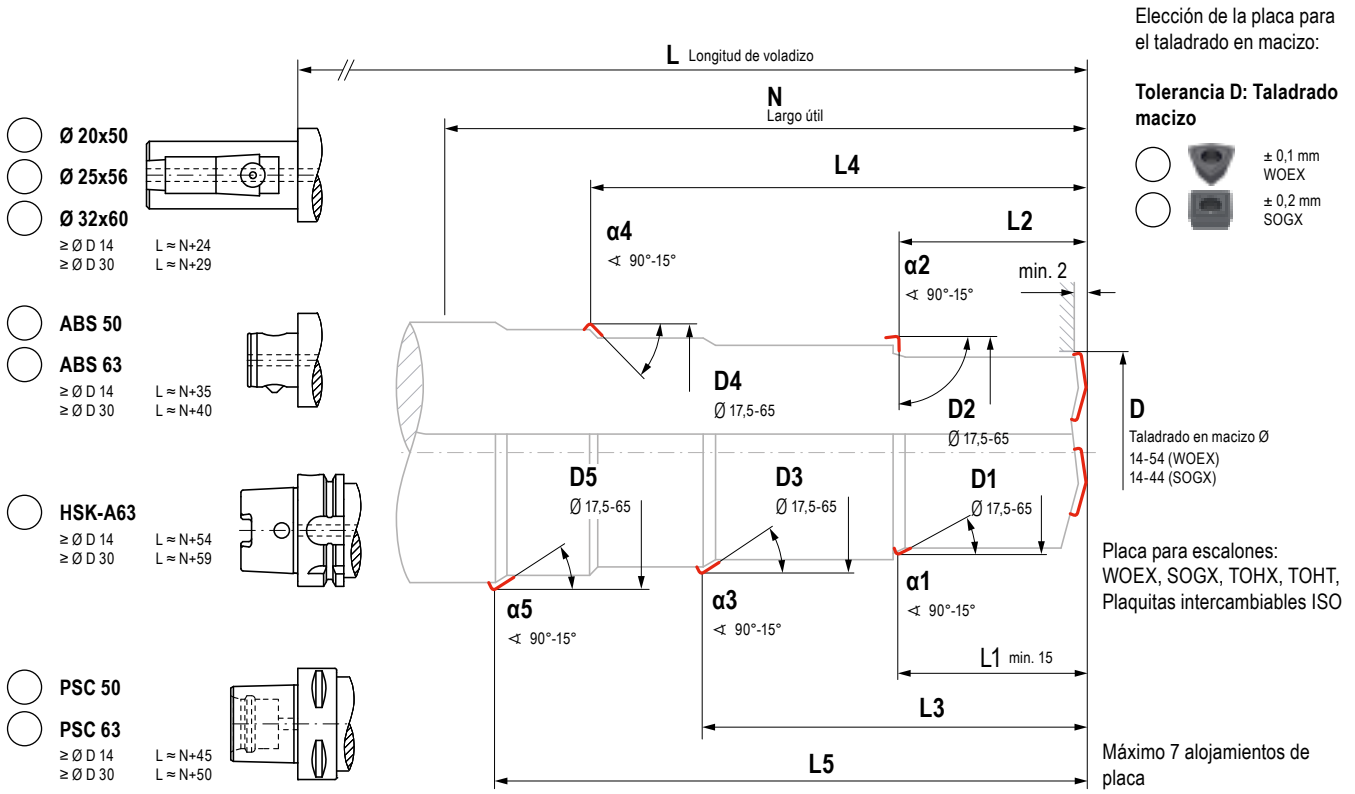

Elección de la placa para el taladrado en macizo:

Tolerancia D: Taladrado macizo

- ◯ ± 0,1 mm WOEX
- ◯ ± 0,2 mm SOGX

Placa para escalones: WOEX, SOGX, TOHX, TOHT, Plaquitas intercambiables ISO

Máximo 7 alojamientos de placa

Incluye: Cuerpo sin las plaquitas

Nota:

N° de Cliente: .....

Empresa .....

Calle: .....

Código postal / localidad .....

País: .....

Departamento .....

Contacto .....

Teléfono: .....

Fax .....

E-Mail .....

Nosotros comprobaremos las especificaciones para determinar la viabilidad técnica y le daremos una respuesta lo antes posible.
Por favor, adjunte a su correo un dibujo / croquis de la pieza de trabajo a mecanizar.

¡Por favor, envíenos el formulario relleno por correo electrónico a **tecnicos@ceratizit.com**!