Consultar broca – de metal duro integral semi-estándar

¡Por favor, envíenos el formulario relleno por correo electrónico a **tecnicos@ceratizit.com**!

Empresa: .....

Departamento: .....

Responsable de zona: .....

Contacto: .....

N° de cliente: .....

Tel. de contacto: .....

Su referencia: .....

E-Mail persona de contacto: .....

1 Especificaciones del material

Número del material .....

Designación estándar .....

Resistencia a la tracción en N/mm²/ Dureza (HRC, HB ...) .....

2a Tipo de trabajo

◯ Agujero pasante

◯ Agujero ciego

2b Número de escalones

◯ Sin escalón (ver 3a)

◯ 1 escalón (ver 3b)

◯ 2 Escalones (ver 3c)

◯ Utilizar el dibujo / boceto adjunto

3a* Dimensiones – broca de metal duro sin escalón (1 solo diámetro)

Número de filos

.....

Refrigeración interna

◯ sí

◯ no

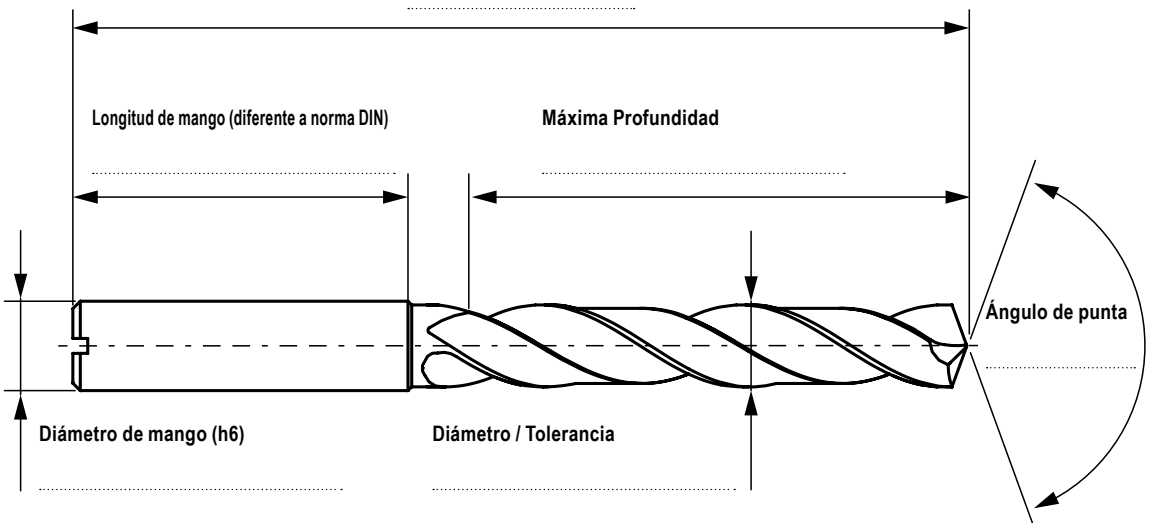

* Si se adjunta un plano a la solicitud, se pueden omitir las dimensiones.

3b* Dimensiones – broca de metal duro un solo escalón (2 diámetros)

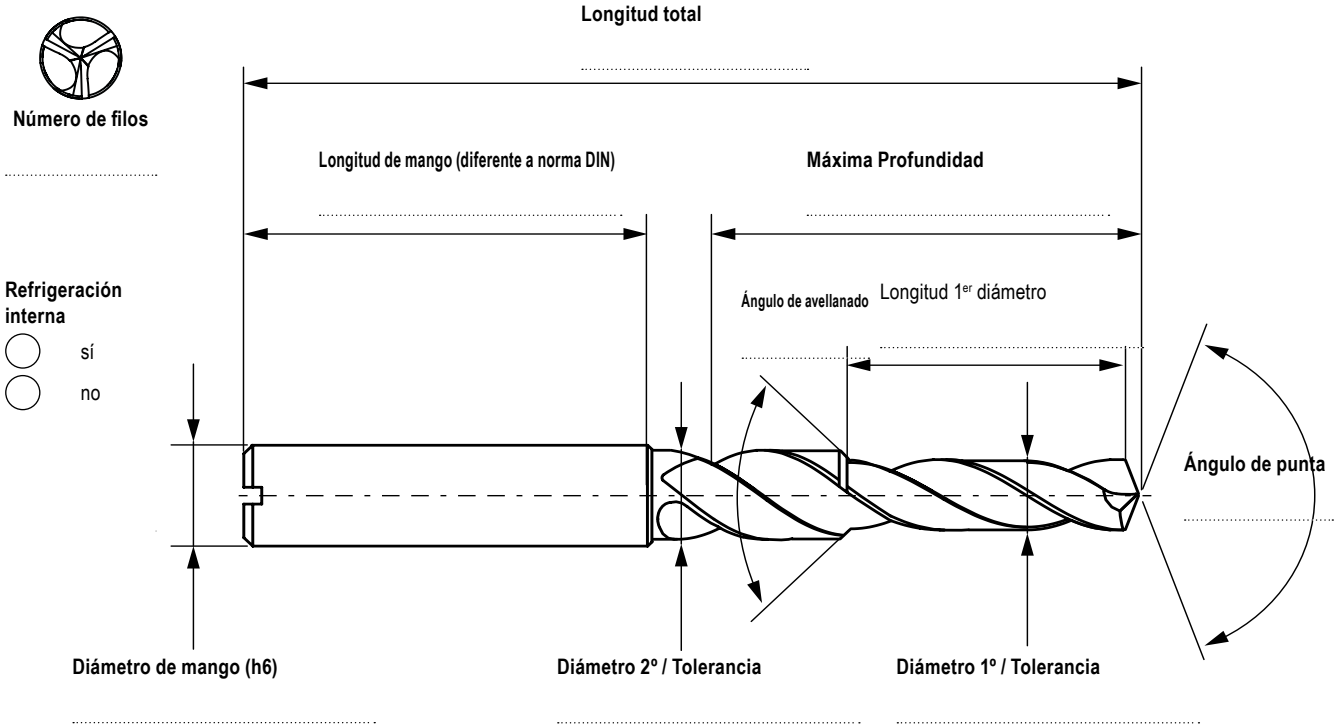

Debido a los requisitos de potencia, el ángulo de punta de las herramientas de taladrado no es constante y es mayor cerca del centro. Si un ángulo de punta constante es importante, por favor, especifíquelo.

3c* Dimensiones – broca de metal duro con dos escalones (3 diámetros)

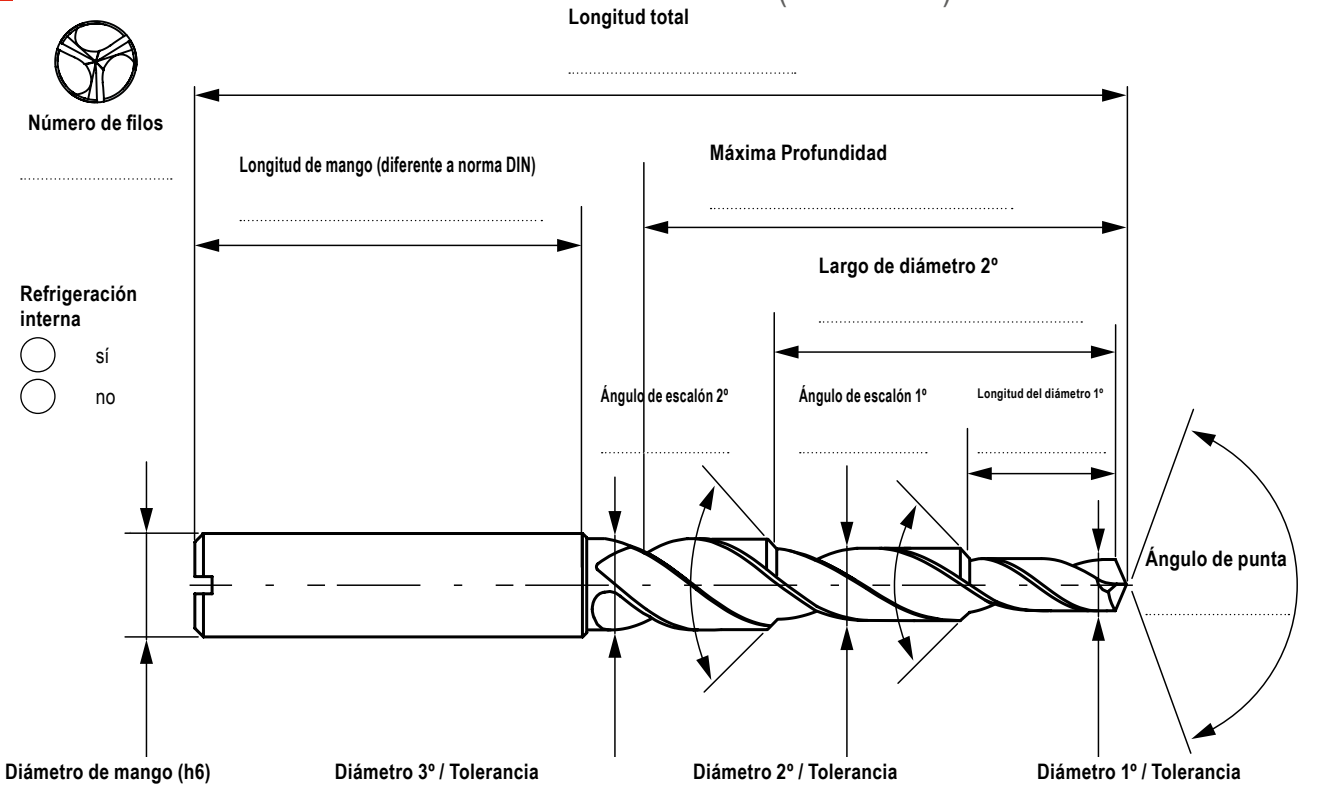

Debido a los requisitos de potencia, el ángulo de punta de las herramientas de taladrado no es constante y es mayor cerca del centro. Si un ángulo de punta constante es importante, por favor, especifíquelo.

*** Si se adjunta un plano a la solicitud, se pueden omitir las dimensiones.**

4 Refrigerante

◯ Taladrina ◯ aceite ◯ Aire ◯ ninguno

◯ Mínima lubricación (MQL) Presión ..... bar

5 Forma del mango

◯ mango liso (DIN 6535 HA)

◯  mango Weldon (DIN 6535 HB)

◯  mango Whistle Notch (DIN 6535 HE)

◯ diferente a norma DIN (Introduzca las dimensiones en el dibujo)

6 Recubrimiento

◯ Sin recubrimiento

◯ Con recubrimiento

7 Nota:

8 número de unidades deseado: ..... Unidades

9 Reafilado por el fabricante

◯ sí ◯ no

Si no se especifica nada, no se calculará el precio del reafilado.