

Vores SERVICE-ydelse


- ▲ Visuel kontrol
- ▲ Afmontering og rengøring
- ▲ Analyse af den aktuelle tilstand
- ▲ Udskiftning af alle tætningslementer
- ▲ Montering, funktionstest og udarbejdelse af en testprotokol
- ▲ Hvis reparation evt. er påkrævet, udarbejder vi et rimeligt tilbud med en bindende leveringstermin.

Anbefalinger til service

Præcisionsværktøjer møder som oftest svære arbejdsbetingelser i spåntagningsprocessen. Her fører spåner, snavs, kølevæske og den mekaniske belastning til et højt slid, som påvirker kvaliteten af det færdige slutprodukt og ofte resulterer i en ringere proceskapabilitet.

Regelmæssig vedligeholdelse imødekommer dyre reparationer. Med en rettidig planlægning af servicetidspunktet reduceres også risikoen, for at maskinen står stille, betragteligt.


Resultat: Regelmæssig vedligeholdelse forlænger levetiden på styringsværktøjet samt den samlede rentabilitet af anlægget.

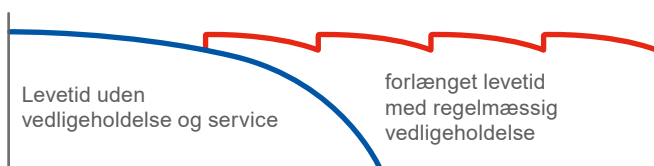

En første vurdering sker efter aftalt tid. Den individuelle vedligeholdelsesplan udarbejdes med hensyntagen til arbejdsbetingelserne.

Vedligeholdelsessystem KOMlife – autonom, på sekundet nøjagtig registrering af driftsdata

Driftsdata kan digital aflæses via en dynamisk QR-kode. Kan bruges til forskellige værktøjssystemer.

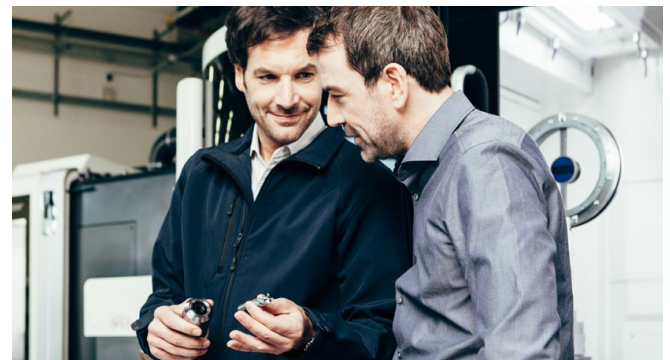

Vedligeholdelsesintervaller

Disse standardværdier kan afvige afhængig af anvendelse.

Værktøj	Smøring	Vedligeholdelsesintervaller
KomTronic U-aksesystem	Permanent smøring	2000 – 3000 driftstimer, min. hvert 1. – 2. år
Plandrejhoveder med trækstang	central, automatisk smøringscyklus	8000 – 10000 driftstimer, 7 mio. løft
Genereringsværktøjer	manuel	3000 – 4000 driftstimer
Skyderborstænger	manuel	3000 – 4000 driftstimer

Og hvis der alligevel skulle blive brug for en reparation: Ikke noget problem!

En reparation eller vedligeholdelse af hoved- eller basiselementet bør udelukkende ske hos CERATIZIT i Besigheim. Istandsatte styringsværktøjer forlader vores montageafdeling i teknisk upåklagelig stand. For at undgå stilstand i produktion anbefales det at anskaffe et erstatningsværktøj.