


Die Ausstattungspakete für Ihren Heizeinsatz

Basic

Premium

Enerzone

Abschirmpaket Erste Lage (Hot face)



1 Hot face Mo 0.5mm

1 Hot face Mo 0.5mm

1 Hot face ML 0.381mm

1 Blech mit hochfester
Wabenstruktur ML 0.254mm

Abschirmpaket 2. bis x. Lage (Auswahl nach Anwendungstemperatur)

unter 1.100°C

1. Lage: siehe oben
1 x Mo 0.254mm
3 x SS 0.5mm

1. Lage: siehe oben
1 x Mo 0.254mm
3 x SS 0.5mm

1 Lage: siehe oben
3 x Mo 0.254mm
1 x SS 0.5mm

1.100°C - 1.350°C:

1. Lage: siehe oben
2 x Mo 0.254mm
2 x SS 0.5mm

1. Lage: siehe oben
2 x Mo 0.254mm
2 x SS 0.5mm

1 Lage: siehe oben
4 x Mo 0.254mm

1.350°C - 1.500°C:

1. Lage: siehe oben
3 x Mo 0.254mm
1 x SS 0.5mm

1. Lage: siehe oben
5 x Mo 0.254mm

1.500°C - 1.600°C:

1. Lage: siehe oben
4 x Mo 0.254mm
1 x SS 0.5mm

1 Lage: siehe oben
6 x Mo 0.254mm

1.600°C - 1.650°C:



1. Lage: siehe oben
5 x Mo 0.254mm
1 x SS 0.5mm

1 Lage: siehe oben
7 x Mo 0.254mm

Stirnseitige ML-Ring
abschirmung mit Klammern

Stirnseitige ML-Ring
abschirmung mit Klammern

Stützgestell



seitlich in Zylinderform
mit Versteifungsrippen

seitlich in Zylinderform
mit Versteifungsrippen

seitlich in Zylinderform
mit Versteifungsrippen

stirnseitige vordere Türen in
Formrohr-Rahmenausführung

stirnseitige vordere Türen in
Formrohr-Rahmenausführung

stirnseitige vordere Türen in
Formrohr-Rahmenausführung

stirnseitige hintere Türen in
Formrohr-Rahmenausführung

stirnseitige hintere Türen in
Formrohr-Rahmenausführung

stirnseitige hintere Türen in
Formrohr-Rahmenausführung

Material: SS304

Material: SS316Ti

Material: SS316Ti

Aufhängung mit Konsolen
oder Schienen



Aufhängung mit Konsolen
und Rädern

Aufhängung mit Konsolen
und Rädern

Stahlring-Abschirmung an
den Türen

Stahlring-Abschirmung mit
zusätzlichem 0.5mm
Mo-Blech an den Türen

Heizung



3 x Seitenheizzonen

3 x Seitenheizzonen

3 x Seitenheizzonen

ML Bandheizung mit
Doppelsicken

ML Bandheizung mit
Doppelsicken

ML Bandheizung mit
Doppelsicken

Mo Heizungsaufhängungen

ML Heizungsaufhängungen

ML Heizungsaufhängungen

Innenabschirmung der
Heizungsaufhängungsrohre

Stromanschlüsse




Mo Standardanschluss

ML Standardanschluss

ML Standardanschluss

zusätzliche bewegliche
Abschirmungen

Thermoelementbohrungen



eine pro Heizzone

eine pro Heizzone

eine pro Heizzone

Führungsrohre für
Thermoelemente

Führungsrohre für
Thermoelemente

bewegliche Zusatz-
abschirmungen

Chargenträger



Mo Stützbolzen \varnothing 20 mm
mit Mo Schienenauflage

TZM Stützbolzen \varnothing 20 mm

TZM Stützbolzen \varnothing 20 mm,
einseitig tieflochgebohrt

Mo Schiene 6,35 x 38,1 mm

ML U-Schiene 3,17 mm

ML U-Schiene 3,17 mm

Abschirmscheiben

Abschirmscheiben

Bewegliche Zusatz-
abschirmungen

Gewährleistung

12 Monate

18 Monate

24 Monate

Inspektion

Am Ende der Garantiezeit begutachten wir Ihren Heizeinsatz und geben Ihnen Tipps, wie sie eine besonders lange Standzeit sicherstellen können.

Optionale Features zu unseren Heizeinsätzen

Stirnseitige Heizungen / Decken- & Bodenheizungen

Stirnheizung 1 x vorne & 1x hinten bei horizontaler Ausführung. 1x Decken- & 1x Bodenheizung bei vertikaler Ausführung

Stirnheizung 1 x vorne & 1x hinten bei horizontaler Ausführung. 1x Decken- & 1x Bodenheizung bei vertikaler Ausführung

Stirnheizung 1 x vorne & 1x hinten bei horizontaler Ausführung. 1x Decken- & 1x Bodenheizung bei vertikaler Ausführung

Abgesetzte Abschirmungen innenliegend

Abschirmbleche in Mo und ML

Abschirmbleche in Mo und ML

ML Abschirmring mit Klammern

ML Abschirmring mit Klammern

Abgesetzte Abschirmungen außenliegend

Abschirmbleche in ML, Mo und SS

Abschirmbleche in ML, Mo und SS

ML Abschirmring mit Klammern

ML Abschirmring mit Klammern

Gasdüsen

Gasdüsen mit außenliegenden
SS Abschirmungen

Gasdüsen mit außenliegenden
SS Abschirmungen

Gasdüsen mit außenliegenden
SS Abschirmungen

außenliegende Mo-
Abschirmungen

außenliegende Mo-
Abschirmungen

innenliegende
Gasdüsenabschirmung

Stützgestell mit Doppelwand

Abschirmbleche in Mo und ML

Abschirmbleche in Mo und ML

ML Abschirmring mit
Klammern

ML Abschirmring mit
Klammern

**Abgesetzte Abschirmungen
außenliegend**

Gasdüsen in der
Seitenabschirmung

Gasdüsen in der
Seitenabschirmung

Gasdüsen in der
Seitenabschirmung

innenliegende
Gasdüsenabschirmung

**Chargenträger für
erhöhte Beladungslasten**

Mo Stützbolzen

TZM Stützbolzen
(für erhöhte Beladung)

TZM Stützbolzen
(für erhöhte Beladung),
einseitig tieflochgebohrt

Gewährleistungsverlängerung

+ 6 Monate

Installation

Ausbau des alten
Heizeinsatzes

Ausbau des alten
Heizeinsatzes

Ausbau des alten
Heizeinsatzes

Einbau des neuen
Heizeinsatzes

Einbau des neuen
Heizeinsatzes

Einbau des neuen
Heizeinsatzes

Begleitung der ersten
Aufheizfahrten

Begleitung der ersten
Aufheizfahrten

Begleitung der ersten
Aufheizfahrten

Service Paket

Jährliche Inspektion und
Empfehlungen, um die
Standzeit des Heizeinsatzes
zu optimieren.

Jährliche Inspektion und
Empfehlungen, um die
Standzeit des Heizeinsatzes
zu optimieren.

Jährliche Inspektion und
Empfehlungen, um die
Standzeit des Heizeinsatzes
zu optimieren.

Ersatzteilpaket

Heizelemente, Heizungsaufhängung, Bolzen und Stifte, Keramikteile, Chargenträger teile, Gasdüsen, Scheiben und Stifte.

Heizelemente, Heizungsaufhängung, Bolzen und Stifte, Keramikteile, Chargenträger teile, Gasdüsen, Scheiben und Stifte.

Heizelemente, Heizungsaufhängung, Bolzen und Stifte, Keramikteile, Chargenträger teile, Gasdüsen, Scheiben und Stifte.

Besondere Zahlungsmöglichkeiten

Wenn Sie sich für unsere Enerzone entscheiden, bieten wir Ihnen interessante Finanzierungs- und Verrechnungsmodelle an. Sprechen Sie mit uns.




■ Stützbolzen und U-Schiene



■ Stahringabschirmung mit 0.5mm Mo-Blech an den Türen



■ Stirnseitiger ML-Abschirmring mit Klammern

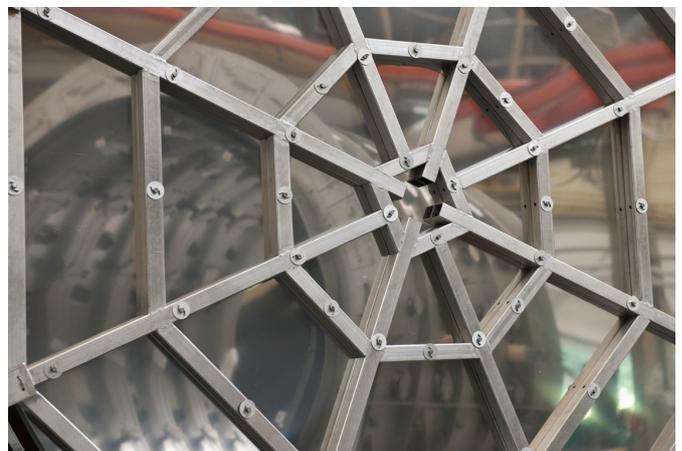

■ Stützgestell in Rahmenausführung