

PREDLOHY

Dopyty špeciálnych nástrojov
Vrták s vymeniteľnými doštičkami – stupňový

Prosím zašlite vyplnený formulár na info.slovensko@ceratizit.com!

Firma:	Oddelenie:
Aplikačný technik:	Kontaktná osoba:
Číslo zákazníka:	Tel. na kontaktnú osobu:
Vaša poznámka:	E-mail adresa kontaktnej osoby:

1 Vrtáky s vymeniteľnými doštičkami

MaxiDrill 900



SONT

Pentron



SOGX

Trigon




WOEX

MaxiDrill Classic



XOMT

2 Rozmery

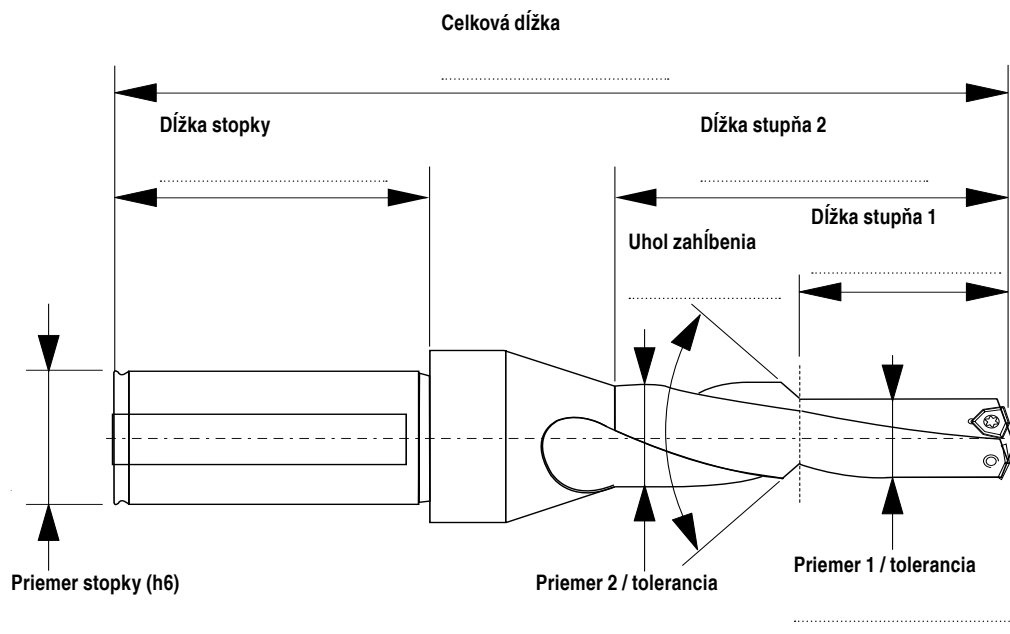



3 Chladiace médium

bez	Emulzia	Tlak chladiacej kvapaliny	bar
Vnútročné chladenie	áno	nie	

4 Prevedenie stopky

Weldon	Whistle Notch	VDI (DIN 69 880)
Os obrábania	horizontálne	

5 Spôsob vrtania



Priechodná diera

Slepá diera

6 Spôsob obrábania

do plného materiálu

do predvrtaného otvoru

priemer otvoru

7 Údaje o materiáli

číslo materiálu

Označenie normy

Pevnosť v N/mm²/ tvrdosť (HRC, HB...)

.....

8 Os obrábania

horizontálne

vertikálne

9 Typ doštičiek (ISO označenie)

.....

10 Miesto v stroji

.....

11 Typ stroja / výkon (kW)

.....

12 Poznámka

13 Požadovaný počet kusov:

..... ks