

PREDLOHY

Dopyty špeciálnych nástrojov
TK vrták - dvojstupňový, úprava štandardného produktu



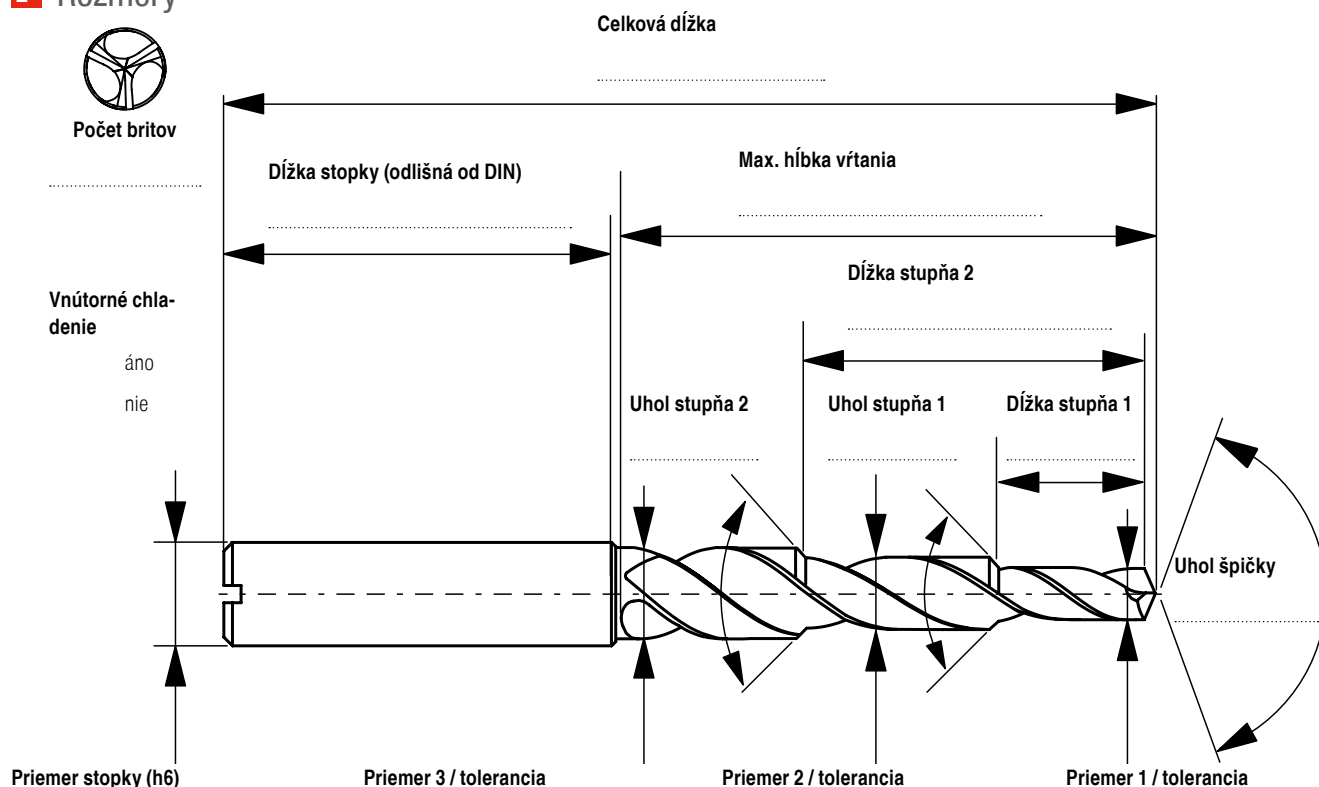
Prosím zašlite vyplnený formulár na info.slovensko@ceratizit.com!

Firma:		Oddelenie:	
Aplikačný technik:		Kontaktná osoba:	
Číslo zákazníka:		Tel. na kontaktnú osobu:	
Vaša poznámka:		E-mail adresa kontaktnej osoby:	

1 Geometria

..... podobné ako CERATIZIT obj.č.

2* Rozmery





3 Chladiace médium

Emulzia olej vzduch bez
mazanie minimálnym množstvom maziva Tlak chladiacej kvapaliny bar

4* Tvar stopky


hladká stopka (DIN 6535 HA)


Weldon (DIN 6535 HB)


Whistle Notch (DIN 6535 HE)

Odlišná od DIN
(rozmery zapíšte do výkresu)

* pre Vami nešpecifikované údaje v bodoch 2, 4 a 6 vezmeme do úvahy štandardné rozmery



TEAM CUTTING TOOLS



Strana 1 z 2

11/2019

cuttingtools.ceratizit.com

5 Spôsob vrtania

Priechodná diera

Slepá diera

6* povlak

bez povlaku

ako referenčný produkt

7 Údaje o materiáli

číslo materiálu

Označenie normy

Pevnosť v N/mm²/ tvrdosť (HRC, HB...)**8** Poznámka**9** Požadovaný počet kusov:

(minimálne objednávacie množstvo 3 ks)

ks

* pre Vami nešpecifikované údaje v bodoch 2, 4 a 6 vezmeme do úvahy štandardné rozmery