


PREDLOHY

Dopyty špeciálnych nástrojov
TK vrták - dvojstupňový

Prosím zašlite vyplnený formulár na info.slovensko@ceratizit.com!

Firma:		Oddelenie:	
Aplikačný technik:		Kontaktná osoba:	
Číslo zákazníka:		Tel. na kontaktnú osobu:	
Vaša poznámka:		E-mail adresa kontaktnej osoby:	




1 Rozmery

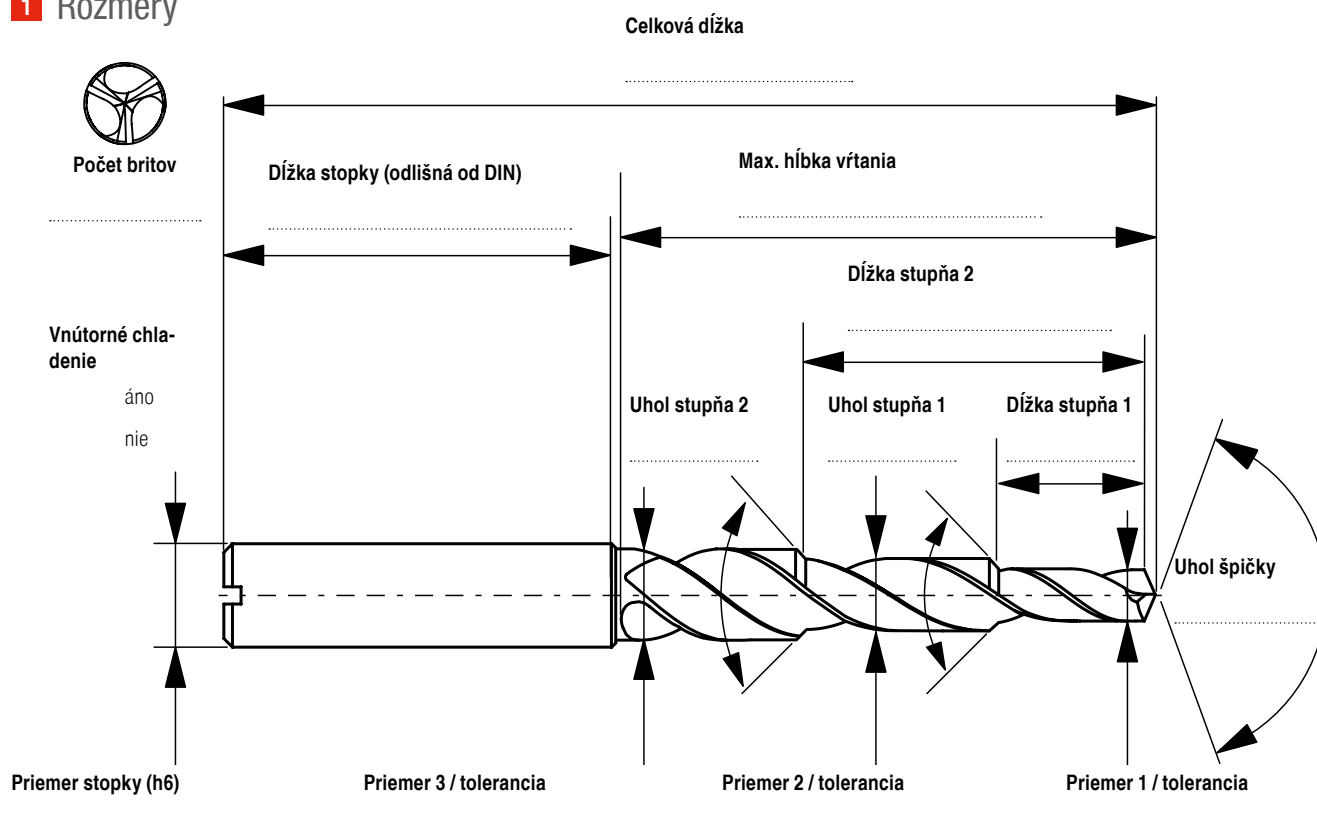

2 Chladiace médium



Emulzia olej vzduch bez
mazanie minimálnym množstvom maziva Tlak chladiacej kvapaliny bar

3 Tvar stopky



Odišná od DIN
(rozmary zapíše do výkresu)

4 Spôsob vrtania



Priechná diera

Slepá diera

5 povlak

bez povlaku

s povlakom

6 Údaje o materiáli

číslo materiálu

Označenie normy

Pevnosť v N/mm²/ tvrdosť (HRC, HB...)**7** Poznámka**8** Požadovaný počet kusov:

ks