

PREDLOHY

Dopyty špeciálnych nástrojov
Vrták s vymeniteľnými dosťičkami

1 Vrtáky s vymeniteľnými dosťičkami

MaxiDrill 900



SONT

Pentron



SOGX

Trigon




WOEX

MaxiDrill Classic



XOMT

2 Rozmery

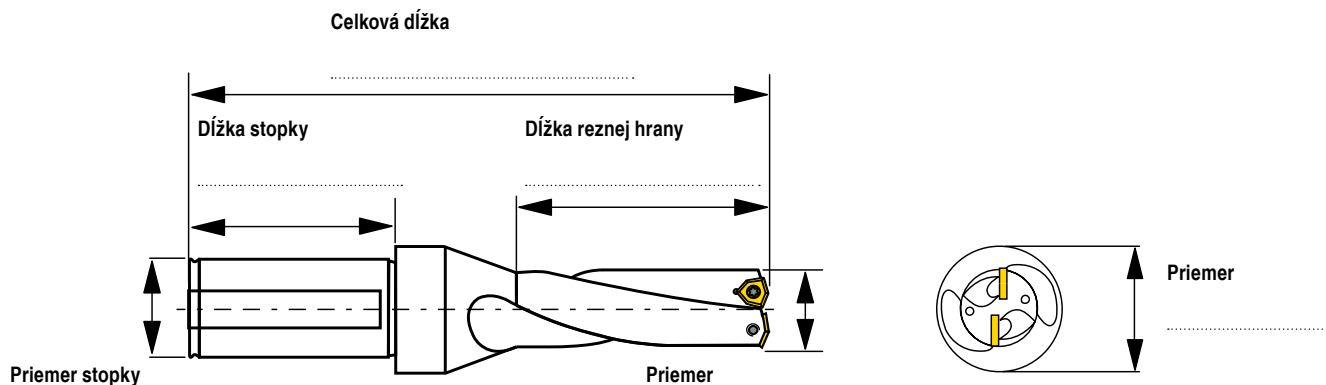

3 Chladiace médium

bez Emulzia Tlak chladiacej kvapaliny bar
Vnútorné chladenie áno nie

4 Prevedenie stopky

Weldon Whistle Notch VDI (DIN 69 880)
ABS Capto

5 Spôsob obrábania

do plného materiálu do predvrtaného otvoru Priemer otvoru v mm

6

7

TEAM CUTTING TOOLS

8 Poznámka**9** Miesto v stroji**10** Typ stroja / výkon (kW)**11** Požadovaný počet kusov:

ks